

Produit : Pistolet de thermo-rétraction
Métier : Thermo-rétraction (Confinement, hivernage de bateaux, pallétisation, fardelage)
Utilisateur : Professionnel
Energie : Propane

Description

Pistolet

- Allumage synchronisé.
- Buse tiède avec protection de la grille par fils.
- Brûleur tout métal, amovible et tournant 360°.
- Crochet de suspension rabattable.
- Section de sortie en inox.

Détendeur de sécurité Réf. 693

- Réglable de 1.5 à 3.5 bar
- Coupure automatique du gaz en cas de rupture du tuyau.
- Coupure automatique du gaz à l'excès de débit.
- Réarmement par bouton poussoir.
- Entrée bouteille propane / Sortie Ecrou et olive 3/8"G.

Tuyauterie complète

- 10 m de tuyau caoutchouc ISO 3821 Ø int. 6,3 mm.
- Connexion au détendeur par raccord 3/8° G.
- Connexion au pistolet par raccord rapide et tournant.

Valise de transport / rangement

- Clé de démontage pistolet.
- Gants de protection



RAFALE Réf. 4040

- Pistolet 40 kW
- Tuyau 10 m ISO 3821
- Raccord rapide
- Détendeur de sécurité

- Gants
- Notice
- Malette de transport

RAFALE+ Réf. 4065

- Pistolet 65 kW
- Tuyau 10 m ISO 3821
- Raccord rapide
- Détendeur de sécurité

- Gants
- Notice
- Malette de transport

Caractéristique techniques

	(bar) / (psi)	Rafale Réf. 4040			Rafale+ Réf. 4065		
		1,5 / 22	2,5 / 36	3,5 / 51	1,5 / 22	2,5 / 36	3,5 / 51
Pression d'alimentation	(bar) / (psi)	1,5 / 22	2,5 / 36	3,5 / 51	1,5 / 22	2,5 / 36	3,5 / 51
Débit gaz	(kg/h)	1.76	2.47	3.17	2.67	3.73	4.80
Puissance	(kW)	24	34	43	37	52	65
Puissance	(BTU)	82000	117000	147000	127000	178000	222000
LF = Longueur de la flamme	(mm)						
HF = Largeur de la flamme	(mm)	150	150	150	150	150	150

Volume et masse

	Pistolet seul (Hors tout)	Rafale 40 kW en valisette (Conditionné)	Rafale 65 kW en valisette (Conditionné)
Poids (kg)	1.2	4.65	4.8
Long. (mm)	350	460	460
Haut. (mm)	260	325	325
Prof. (mm)	75	120	120

Entrée détendeur

	Zone 0	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6
Nom Standard	Shell - G.2	German - G.3	British POL -	Italian - G.1	US POL - G.9	Turkish - G8	Russie
EN 13785	A:W21.8x1/14lh	A:W21.8x1/14lh	A:G5/8lh	A:W20x1/14lh	A:0.880-14NGOlh	A:W21.8x1/14lh	A:W21.8x1/14lh
Réf. détendeur	693	693R1	693R2	693R3	693R4	693R5	693R6
Réf. Rafale 4040	4040	4040R1	4040R2	4040R3	4040R4	4040R5	4040R6
Réf. Rafale 4065	4065	4065R1	4065R2	4065R3	4065R4	4065R5	4065R6

Labellisation


Marquage type CE1312
N° certificat CE : N° 1312BR4450

Pièces détachées

Réf. 35242 Kit piezo
Réf. 35244 Kit brûleur
Réf. 35241 Kit tuyauterie (tuyau + raccord rapide)
Réf. 963/10 Tuyau seul
Réf. 911 Raccord rapide seul
Réf. 35243 Kit Crochet / Protecteur / Vis

Accessoires

Réf. 35088 Déflecteur
Réf. 35198 Clip anti aspiration
Réf. 666 Chariot
Réf. 18970 Kit de Couplage de bouteilles

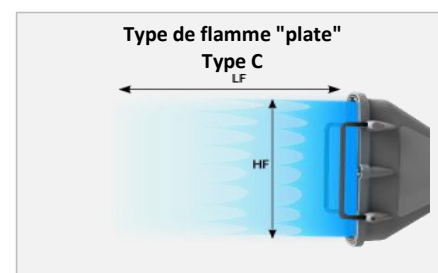

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.shrink-wrapping.express - info@shrink-wrapping.express