
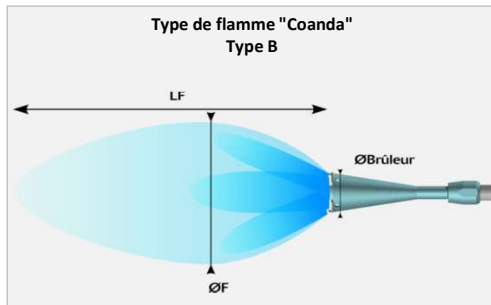


Produit : Lances compatibles HORNET
Métier : Thermo-rétraction
Utilisateur : Professionnel
Energie : Propane

Compositions : Il existe des kits prêts à l'emploi : voir tarifs

Description

- Lances optimisées pour la gamme de pistolet de rétraction HORNET.
- Poignée de sécurité "Homme-mort"
- Montage en 1 s par baïonnette.
- Puissance: 30 kW à 160 kW
- Légèreté : de 460 g à 790 g
- Raccord rapide et tournant
- Matériaux : Titane, polyamide chargé fibre de verre, aluminium.

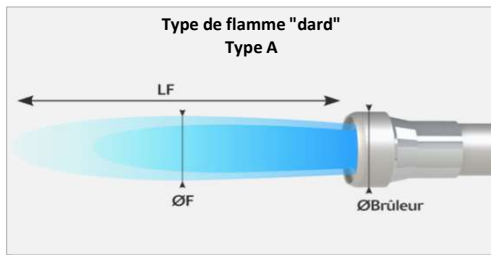

Caractéristique des brûleurs
4 bar / 58 psi

Réf.		1031	1071	1091	1092	1151	1161	1912
Ø Brûleur	(mm)	35	41	50	50	50	50	30
Masse lance	(g)	150	163	251	401	401	479	395
Masse avec poignée	(g)	462	475	563	713	713	791	707
Consommation	(kg/h)	2,58	5,22	6,77	6,77	11,8	11,8	6,77
Puissance	kW	30	70	90	90	160	160	90
Puissance	BTU/h	102400	238800	308000	308000	546000	546000	308000
Lf	(mm)	250	350	350	350	1100	1100	300
Øf	(mm)	45	55	65	65	65	65	140 - 160
Niveau sonore	dB(A)	77	79	81	81	81	81	85
Longueur	(mm)	234	245	245	495	495	635	1250
Type de flamme		A	A	A	A	A	A	B

Préconisations

Palettes / Emballage	OK	OK	OK				
Echafaudages / Confinement		OK	OK	OK	OK	OK	OK
Cocooning (Hivernage de bateaux ou caravanes)		OK	OK				OK
Marquage routier				OK	OK	OK	

Pièces détachées

Poignée Hornet
Réf. 42405



Poignée lances 1912
Réf. 42884



Piezo + gâchette
Réf. 42305



Valve de sécurité
Réf. 18092
Qn : 10 à 14 kg/h max
100 kW Max



Sur demande

Raccord rapide
Réf. 911



IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.shrink-wrapping.express - info@shrink-wrapping.express